80100058

Bipolares Kabel

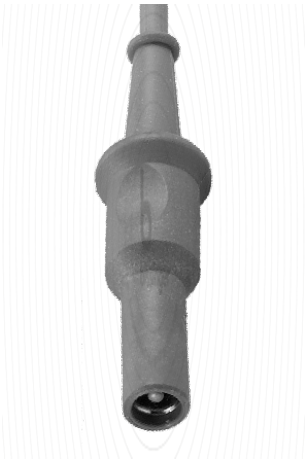

95 | 137 | max 1 kVp

Technische Daten

Maße und Gewichte

Kabel Länge	3 m

Grundeigenschaften

Kabel Stecker instrumentenseitig	Flachstecker gewinkelt
Kabel Stecker generatorenseitig	Martin, Berchtold, Aesulap GK 55, GK 60

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	N/A
Verordnung (EU) 2017/745	Klasse I
FDA Zulassung	Klasse II

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 1 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418700559

Automatisch generiert am 30.04.2025