


86710001

PLASMALOOP Bipolares Resektoskop, Arbeitselement, passiv

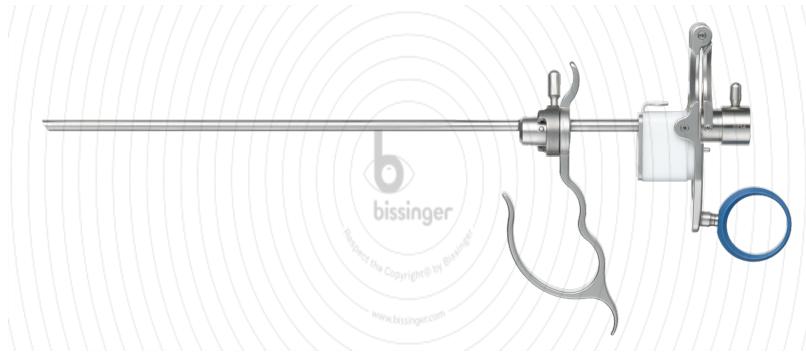

95 / 137 / max 800 Vp

Technische Daten

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 800 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418738354