# 89505110

## Mikro Dissektions-Nadelelektrode

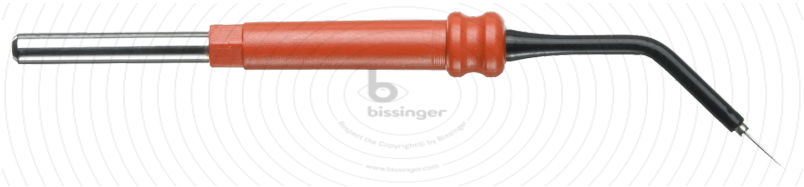

95 | 137 | max 2 kVp

## Technische Daten

### Maße und Gewichte

| | |
|---|---|
| Gesamtlänge | 57,3 mm |
| Maße | mm |
| Durchmesser | 0,3 mm |

### Grundeigenschaften

| | |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 2,4 mm |
| Elektrodenform | Nadel |

### Reinigung und Wiederaufbereitung

| | |
|---|---|
| Wiederverwendbar | Ja |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine | 95 °C |
| Autoklav-Sterilisation | max. 137 °C |

### Zulassungen

| | |
|---|---|
| Richtlinie 93/42 EWG | Klasse IIb |
| Verordnung (EU) 2017/745 | N/A |
| FDA Zulassung | N/A |

### Zusätzliche Produktinformation

| | |
|---|---|
| Zubehörbemessungsspannung | max. 2 kVp |
| Verpackungseinheit | 1 |
| GTIN | 04250418729130 |

Automatisch generiert am 30.04.2025